



## VS45 1W Z36



## DÔME MOTORISÉ J/N EXTÉRIEUR X 36



### Description

Dôme motorisé couleur Jour/Nuit extérieur. Le dôme VS45 1W Z36 dispose d'un capteur couleur Jour/Nuit à commutation de filtre IR assurant une qualité d'image excellente dans les deux modes. Son zoom x 36 permet un excellent grossissement des zones éloignées. Le VS450W Z36 offre de nombreux accessoires de montage en extérieur pour une adaptation parfaite à l'environnement d'installation.

### Application

Extérieur J/N

### Points forts

Qualité prix - qualité d'image

### CARACTÉRISTIQUES

**Capteur** : 1/4" Sony ExView CCD (752 h x 582 v pixels)

**Sensibilité** : 0,2 lux - 0,07 lux (Shutter lent)

**Résolution** : 540 lignes couleur

**Mode jour/nuit** : Par commutation du filtre IR

**Objectif** : 3,6 ~ 108 mm @ F1.4 ~ F3.0

**Focus** : Automatique / Manuel

**Zoom** : Optique x 36 - Numérique x1 ~ x 12

**Balance des Blancs** : Automatique / Manuel

**Contrôle de l'Iris** : Automatique / Manuel

**Compensation de contre-jour** : On / Off

**Contrôle de gain** : Automatique / Manuel

**Synchronisation** : Interne

**Rapport signal / bruit** : > 50 dB

**Pan** : 360° en continue - 1° ~ 90°/sec.

**Préposition** : 256 prépo. - Vitesse : 5° ~ 4000°/sec.

**Titre caméra** : 16 caractères

**Zones de titre** : 16

**Zones privatives** : 4

**Tours** : 8

**Patrouilles** : 1 patrouilles de 4 mn

**Auto Pan** : 4

**Auto flip** : Oui

**Alarmes** : 8 entrées - 1 sortie

**Communication** : RS485

**Protocoles** : Dynacolor, Pelco D&P, VCL, Philips, AD-422, Kalatel, JVC

**Étanchéité** : IP 66

**Support / fixation** : Pare-soleil fourni - fixation non fournie


**Température de fonctionnement** : -45° ~ 50°C

**Dimensions** : Ø 172 ~ 190 x H 302,5 mm

**Poids** : 2,6 kg

**Alimentation** : 24Vca +/- 10 %

**Consommation** : 65 W (avec chauffage)

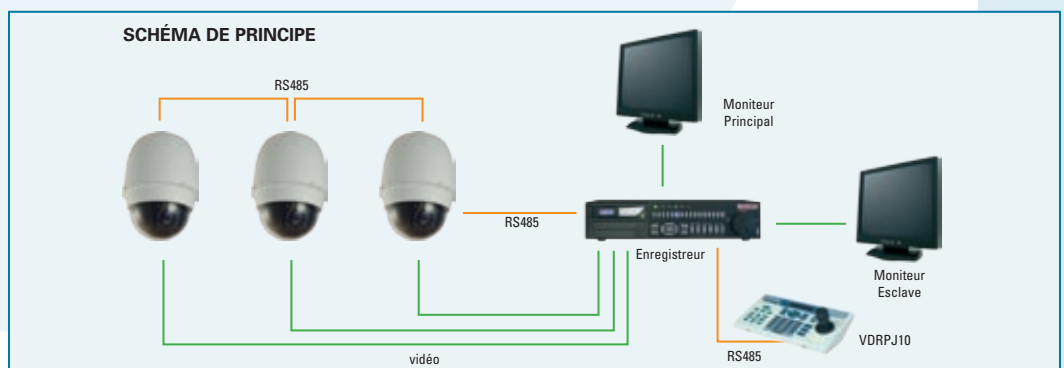



## VS45 1W Z36

## ACCESSOIRES POUR DÔME MOTORISÉ

### VS07

**Description :** Support mural de montage suspendu pour dômes VS451 Z30 et VS451W Z30. Nécessite VR09



### VDRPJ10

**Description :** Pupitre de commande avec joystick pour dôme VS450Z30 - Nécessite de passer par un enregistreur VDR



### VS02

**Description :** Adaptateur poteau pour dôme extérieur VS450WZ18  
**Nécessite VS07 et VR09**



### VS02C

**Description :** Collier de fixation pour VS02



### VS02P

**Description :** Pince de serrage pour VS02C



### VS03

**Description :** Adaptateur d'angle pour dôme extérieur VS450W Z30



### VS04

**Description :** Support plafond montage suspendu pour dôme VS451 Z30 et VS451W Z30  
**Hauteur :** 250/500 mm



### VS08

**Description :** Support court pour fixation murale des dômes VS451 Z30 et VS451W Z30 - Nécessite VS09



### VS09

**Description :** kit de montage intérieur pour dôme extérieur VS451W Z30



### VSBR

**Description :** Boîtier de raccordement intérieur. (Bornier spécial entrées d'alarmes).



### AC2403

**Description :** Alimentations sur Rail DIN 230 Vca / 24 Vca  
**3 A (AC2403)**



### AC2401

**1 A (AC2401)**

